パナソニックの300 MHz帯音声送り返し用ワイヤレスシステム

この商品はRAMSAシリーズではありません。25ページ～26ページも合わせてご参照下さい。

300 MHz帯PLLワイヤレス送信機

WX-T3400

本体希望小売価格
63,000円（税抜60,000円）

C型　技術基準適合証明品

300 MHz帯PLLポケットレシーバー

WX-R3101

本体希望小売価格
42,000円（税抜40,000円）

C型

※ イヤホン別売

300 MHz帯音声送り返し用ワイヤレスシステム。

●報道および中継番組で、現地リポーターやスタッフが使う音声送り返し用ワイヤレス。WX-T3400とWX-R3101で基本構成される、単方向ワイヤレスシステム。●PLL方式の採用で、322.025 MHz～322.150 MHz、322.250 MHz～322.400 MHz（25 kHz間隔）の13波から、1波を選択可能。●WX-R3101は、受信安定度が高いダイバシティ受信方式を採用。

■ 寸法図（単位：mm）

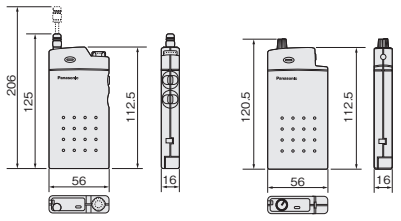

<WX-T3400>　<WX-R3101>

■ 定格 <WX-T3400>

送信周波数	322.025 MHz～322.150 MHz、322.250 MHz～322.400 MHz（25 kHz間隔 13波）中1波
空中線電力	1 mW
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
トーン周波数	14.780 kHz
内蔵マイク	無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
消費電流	20 mA（充電池パック使用時）
使用電池	充電池パックWX-BH500A×1（2.4 V） または単4形アルカリ乾電池（パナソニック株式会社 エナジー社製 LR03）×2（3 V）
電池寿命	約20時間（充電池パック常温20 %使用率時） 約35時間（単4形アルカリ乾電池 LR03使用時）
寸法	56 mm（幅）×112.5 mm（高さ）×16 mm（奥行）（突起部含まず）、 アンテナ伸長時の長さ206 mm
質量	約95 g（充電池パック装着時）
仕上げ	ストーンシルバーメタリック色樹脂（マンセルN4.5近似色）

■ 定格 <WX-R3101>

受信周波数	322.025 MHz～322.150 MHz、322.250 MHz～322.400 MHz（25 kHz間隔 13波）中1波
受信方式	PLL制御スーパーヘテロダインアンテナダイバシティ受信方式
イヤホン出力	10 mW（32 Ω 5 %歪み）
使用電池	充電池パックWX-BH500A×1（2.4 V） または単4形アルカリ乾電池（パナソニック株式会社 エナジー社製 LR03）×2（3 V）
消費電流	30 mA（充電池パック使用、イヤホン出力1 mWにて）
電池寿命	約25時間（アルカリ乾電池使用時） 約15時間（イヤホン出力1 mWにて充電池パック常温20 %使用率時）
寸法	56 mm（幅）×112.5 mm（高さ）×16 mm（奥行）（突起部含まず）
質量	約90 g（充電池パック含む）
仕上げ	ストーンシルバーメタリック色樹脂（マンセルN4.5近似色）

■ チャンネル／周波数対応表

受信周波数［MHz］	グループ			
	1	2	3	4
322.025			C31	
322.050	C11			
322.075		C21		
322.100	C12			
322.125		C22		
322.150			C32	
322.250	C13			
322.275		C23		
322.300				C41
322.325			C33	
322.350	C14			
322.375		C24		
322.400			C34	